Silk'n

FaceFX™

ANTI-AGING

Instructions for Use

Mode d'emploi

English

Treating with Silk'n FaceFX for the First Time

The skin should be, clean, dry and free of any powder, gel or cream. If necessary a light oil based serum may be applied thinly to the skin to help glide the device. Allow serum to absorb into the skin before treating. See "cleaning the Silk'n Face" chapter.

- Remove Silk'n FaceFX *APPLICATOR* from its cradle in the *BASE UNIT*.
- Press the *POWER ON/OFF SWITCH*. The green *READY/TREATMENT INDICATOR LIGHT (I)* will start blinking, and shortly afterwards will be lit steadily.
- Your FaceFX is ready for treatment.
- Place the *TREATMENT SURFACE* on your skin. The *LED* light will automatically activate.
- Apply light pressure while slowly moving the FaceFX *APPLICATOR* in small circular motions. The *TREATMENT SURFACE* temperature will slowly increase.
- Perform the treatment for 5-7 minutes on each area.
- It is recommended to apply a small amount of a moisturizing cream on the treated skin areas after each session and to massage it gently in circular motions.

English

Table of Contents

Before You Start **4**
What is Silk'n FaceFX? 4
Silk'n FaceFX device description 4
Package contents 5

Safety with Silk'n FaceFX **6**
When to avoid using Silk'n FaceFX? 6
Reducing the risk of injury 7
Possible side effects using FaceFX 7
Protect your Silk'n FaceFX 8

Skin Treatment the FaceFX Way **9**
The benefits of Silk'n FaceFX 9
Silk'n FaceFX facial treatment areas 9

First Steps with Silk'n FaceFX **9**
Silk'n FaceFX setup 9
Silk'n FaceFX battery charging 9
Plan your Silk'n FaceFX treatment for best results 10
Treating with Silk'n FaceFX for the first time 11
What to expect when treating with Silk'n FaceFX? 12
After treating with Silk'n FaceFX 12

Maintenance of Silk'n FaceFX **13**
Cleaning Silk'n FaceFX 13
Storage 13
To protect the environment 13
Removing the rechargeable batteries 13

Troubleshooting **14**

Customer Service **16**

Specifications **17**

Labeling **18**

Français **19**

HomeSkinovations

Before You Start

Before using Silk'n FaceFX for the first time, please read this manual in its entirety. Pay particular attention to sections on device use procedures, device operation, and after-use procedures.

What is Silk'n FaceFX?

Silk'n FaceFX is a hand held light emitting diode (LED) device for facial treatments of periorbital wrinkles, reducing pore size and temporary improvement of the appearance of the skin. The light emitted by Silk'n FaceFX stimulates deep skin tissue and achieves facial rejuvenation.
Typical areas for Silk'n FaceFX treatment are the neck, the cheeks, the forehead, and around the eyes.

Silk'n FaceFX device description

Silk'n FaceFX device consists of a *BASE UNIT*, an *APPLICATOR* and an *ADAPTOR*.

Silk'n FaceFX *APPLICATOR* is a hand held unit that contains *TREATMENT SURFACE* at the *APPLICATOR* tip, *ON/OFF SWITCH* and *INDICATOR PANEL*.

Silk'n FaceFX *BASE UNIT* is used to charge the *APPLICATOR* batteries.

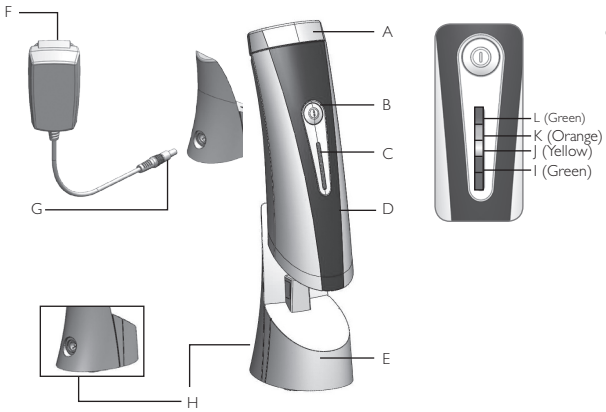

A	Treatment Surface	G	Plug
B	On/Off Switch	H	*BASE UNIT* socket
C	Indicator Panel	I (Green)	Lit-Ready for treatment, Blink-Battery Low
D	*APPLICATOR*	J (Yellow)	Error - Charge the unit and try again
E	*BASE UNIT*	K (Orange)	Battery Charging
F	Adaptor	L (Green)	Battery Full

Package contents

Upon opening the Silk'n FaceFX package, you will find the following:

- FaceFX *BASE UNIT* and *APPLICATOR*
- Adaptor
- User manual

Safety with Silk'n FaceFX

To protect your skin, a temperature sensor is embedded in the treatment tip of the Silk'n FaceFX. This sensor ensures the skin's surface will not exceed 41°C / 106°F.

When to avoid using Silk'n FaceFX?

Certain conditions may temporarily prevent the use of Silk'n FaceFX. Avoid using Silk'n FaceFX:

- on raised dark brown or black spots, birth marks, moles or warts, lesions, open wounds or active infections, such as cold sores. Wait for the affected area to heal before treating.
- on abnormal skin conditions caused by diabetes or other systemic or metabolic diseases.
- on treatment areas if you have a history of herpes outbreaks in the area of treatment, unless you have consulted your physician and received preventative medication prior to use.
- if your facial skin has been treated with a physician-prescribed drug within the past 6 month (please consult with your physician).

Reducing the risk of injury

- Keep Silk'n FaceFX out of the reach of children.
- Keep Silk'n FaceFX out of the reach of persons with reduced physical, sensory or mental capabilities.
- Keep Silk'n FaceFX away from water!
  Do not use or store Silk'n FaceFX in a wet environment (e.g. near a shower or a bathtub)!

- Keep the device and its adaptor dry!
- Do not use Silk'n FaceFX if the *ADAPTOR* or the *APPLICATOR* is damaged!
- If the *APPLICATOR* is damaged, make sure it is replaced with an original part from Home Skinovations!
- The *APPLICATOR* contains a dedicated transformer. Never replace the *APPLICATOR* with another plug!

If you are unsure if FaceFX is safe for you to use, please consult with your doctor or dermatologist.

Possible side effects using FaceFX

When used according to the instructions, side effects and complications associated with use of Silk'n FaceFX are rare. However every cosmetic procedure, including those designed for home use, involve some degree of risk. Therefore it is important that you understand and accept the risks and complications that can occur with energy based systems designed for home use.
Silk'n FaceFX treatments are generally very well-tolerated. Most users sense the moderate heat applied by the device during use, with no further discomfort.

- Minor Skin Discomfort
  Your skin may become slightly irritated after using Silk'n FaceFX. This is a typical and transient phenomenon. If the irritation does not disappear within three days, please consult a physician or a dermatologist.

- Skin Redness
  Your skin may become slightly red right after using FaceFX. This should disappear a few hours after treatment.

Protect your Silk'n FaceFX

- Store the device in a clean area free of dust.
- Do not cover the ventilation slots during use.
- Never shake or drop Silk'n FaceFX or subject it to severe shocks.
- Silk'n FaceFX is sensitive to environmental temperature during use. Do not expose the FaceFX to environmental temperatures lower than 15°C / 59°F or higher than 35°C / 95°F during use.
- Silk'n FaceFX can not tolerate extreme change of temperature. When moved from a cold environment (under 10°C / 50°F) to a warm environment, avoid use for approximately 3 hours.
- Do not expose Silk'n FaceFX to direct sunlight or UV light for long periods of time.
- Silk'n FaceFX is designed for occasional home use (as opposed to exhaustive commercial or professional use). Avoid such exhaustive use.
- Avoid covering Silk'n FaceFX and its adaptor during recharge.

Skin Treatment the FaceFX Way

The benefits of Silk'n FaceFX

The outcome of using Silk'n FaceFX when following instructions correctly will be the reduction of facial fine lines, reducing pore size and improving the appearance of the face. Best results can be expected 3-7 weeks after completing the recommended course of treatment.

Silk'n FaceFX facial treatment areas

Typical areas for Silk'n FaceFX treatment are the cheeks, forehead, neck, and around the eyes.

First Steps with Silk'n FaceFX

Silk'n FaceFX Setup

1. Remove Silk'n FaceFX *BASE UNIT, APPLICATOR, ADAPTOR* and other components from box.
2. Before using the Silk'n FaceFX for the first time, fully charge the battery. This may take up to 6 hours.

Silk'n FaceFX Battery Charging

- Insert the *APPLICATOR* into its cradle in the FaceFX *BASE UNIT*.

- Plug the *ADAPTOR PLUG* into the Base Unit socket.
- Plug the *ADAPTOR* into an electrical outlet. An orange *BATTERY – CHARGING - INDICATOR LIGHT (K)* will illuminate to indicate that your Silk'n FaceFX is in the process of charging.

Caution!
Never cover Silk'n FaceFX and its adaptor while recharging!

Note!
Silk'n FaceFX can not be used while recharging



- When *BATTERY – CHARGING - INDICATOR LIGHT (K)* turns off and *BATTERY – FULL - INDICATOR LIGHT (L)* illuminates, your Silk'n FaceFX is fully charged and ready to start.
- Recharging will be needed when BATTERY - CHARGING - INDICATOR LIGHT (K) illuminates orange again after approximately 25 minutes of use.

Plan your Silk'n FaceFX treatment for best results

The efficiency of the results varies from person to person and according to the frequency of use. Some may see results sooner than others.

A single FaceFX session usually takes 15-20 minutes in which you should gently glide the FaceFX applicator slowly over the desired treatment area. During the procedure you should feel gentle heat penetrating deep into the skin.

Initial Silk'n FaceFX treatment course: For the first month (4 weeks), treatment should be performed 3 times a week for 15-20 minutes each time. (5-7 minutes on each treatment zone).

Silk'n FaceFX maintenance regime:
Use Silk'n FaceFX once a week for 15-20 minutes.

Treating with Silk'n FaceFX for the First Time

The skin should be, clean, dry and free of any powder, gel or cream.
If necessary a light oil based serum may be applied thinly to the skin to help glide the device. Allow serum to absorb into the skin before treating. See "cleaning the Silk'n FaceFX" section.

- Remove Silk'n FaceFX *APPLICATOR* from its cradle in the *BASE UNIT*.
- Press the *POWER ON/OFF SWITCH*. The green *READY/TREATMENT INDICATOR LIGHT (I)* will start blinking, and shortly afterwards will be lit steadily.
  Your FaceFX is ready for treatment.
- Place the *TREATMENT SURFACE* on your skin. The *LED* light will automatically activate.
- Apply light pressure while slowly moving the FaceFX *APPLICATOR* in small circular motions. The *TREATMENT SURFACE* temperature will slowly increase.
- Perform the treatment for 5-7 minutes on each area.
- It is recommended to apply a small amount of a moisturizing cream on the treated skin areas after each session and to massage it gently in circular motions.

What to expect when treating with Silk'n FaceFX?

During a Silk'n FaceFX session it is normal to experience and feel:

- **A Sensation of Warmth** – During the Silk'n FaceFX session you may feel slight warmth. This is normal and should disappear up to an hour after the session.
- **Some Mild Red Color** – After each Silk'n FaceFX session you may notice a slight reddening of the skin (mild erythema) over the treated area. This is normal and should fade within an hour or two.
- **A Fan Noise** - It is normal to hear a fan noise turning on and off during FaceFX treatments. This is a safety feature that helps regulate the skin temperature during use.

Best results can be expected 3-7 weeks after completing the recommended course of treatment.

After treating with Silk'n FaceFX

- When FaceFX session has been completed turn FaceFX off by pressing the *POWER ON/OFF SWITCH*.
- After each session it is recommended that you clean your FaceFX device, especially the *APPLICATOR TIP* (See Section: "Cleaning FaceFX").
- Place the *APPLICATOR* in its *BASE UNIT* cradle to recharge the batteries (See Section: "Silk'n FaceFX Battery Charging").

Maintenance of Silk'n FaceFX

Cleaning the Silk'n FaceFX

After each session, it is recommended to clean your Silk'n FaceFX device:

- Turn Silk'n FaceFX off by pressing the *POWER ON/OFF SWITCH*.
- Unplug Silk'n FaceFX from the electrical outlet
- Allow cooling down of its *TREATMENT SURFACE*.
- Use a dry, clean cloth and a specially formulated cleaner for electronic equipment to gently wipe the device and especially its *TREATMENT SURFACE*.

- Never immerse Silk'n FaceFX or any of its parts in water!
- Never clean the FaceFX or any of its parts under the tap or in the dishwasher.

Storage

- Store the clean device and all its parts in a dry place, at a temperature of between -10°C to 60°C / 14°F to 140°F

To protect the environment

With normal use, the Silk'n FaceFX battery life can last up to 5 years. The Silk'n FaceFX battery is not replaceable. Do not discard Silk'n FaceFX with the normal household waste. Dispose of it at an official recycling collection point.

Remove batteries and dispose at an official collection point for batteries. Please call your local recycling depot for locations and proper recycling instructions.

Removing the Silk'n FaceFX battery from device for proper recycling:



Undo the screw at the bottom panel of the *APPLICATOR*.

Lift and remove the top panel of the *APPLICATOR*.



Push the three snaps and pull out the electronics card.



Cut the tow wires that connect the rechargeable batteries pack to the *APPLICATOR*.



Cut the tow wires that connect the electronics card to the lower panel of the *APPLICATOR*.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter. If you are unable to solve the problem with the information below, contact your local Silk'n Customer Service Center for further support.

Problem	Possible Cause	Solution
Silk'n FaceFX does not work	The rechargeable batteries are empty	Charge the *APPLICATOR*
	The *APPLICATOR* is broken	Contact your local Silk'n customer Service center
Silk'n FaceFX suddenly switches off	The rechargeable batteries are empty	Charge the *APPLICATOR*
Device temperature rises during recharge	This is normal	No action is required

BATTERY – CHARGING - INDICATOR LIGHT **(K Orange) does not turn on when connecting the *PLUG* into the *BASE UNIT SOCKET***	The *ADAPTOR* is not plugged in the electrical outlet	Insert the *PLUG* into the *BASE UNIT SOCKET*
		Connect another appliance to the wall socket to check if the electrical outlet is live
		If the *APPLICATOR* still does not charge, contact your local Silk'n Customer Service Center
	The *ADAPTOR* is not inserted properly into the electrical outlet and/ or the *PLUG* is not inserted properly into the *BASE UNIT SOCKET*	Make sure the *APPLICATOR* is inserted properly into the electrical outlet and/or *PLUG* is inserted properly into the *BASE UNIT SOCKET*
	The *APPLICATOR* is broken	Contact your local Silk'n Customer Service Center
APPLICATOR **temperature rises during use**	This is normal	No action is required
READY MODE INDICATOR **I (Green) is blinking**	The rechargeable batteries are empty	Charge the *ADAPTOR*
READY/TREATMENT MODE-INDICATOR **(I Green) does not lit when pressing the *ON/OFF SWITCH***	Batteries are empty	Charge the applicator
	Batteries are full (L Green) indicator lit when applicator is placed in base unit charger	Press the *ON/OFF SWITH* twice to switch the applicator off and on again. *If READY/ TREATMENT MODE-INDICATOR* (I Green) does not lit again, contact your local Silk'n Customer Service Center
The Yellow *SYSTEM ERROR - INDICATOR LIGHT (J Yellow)* is blinking	Malfunction of the *APPLICATOR*	Press the *ON/OFF SWITCH* twice to switch the Applicator off and on again. If *SYSTEM ERROR - INDICATOR LIGHT (J Yellow)* illuminates again, contact your local Silk'n customer Service center
The Orange *BATTERY – CHARGING* and Green *BATTERY – FULL - INDICATOR LIGHTS* are illuminated alternately	Malfunction of the *APPLICATOR*	Disconnect the *ADAPTOR* from the electrical outlet, press the *ON/OFF SWITCH* twice to switch the APPLICATOR on and off again. Connect the Adaptor to the wall socket, If the problem persists, contact your local Silk'n Customer Service Center
	Malfunction of the *APPLICATOR*	Press the *ON/OFF SWITCH* twice to switch the Applicator off and on again. If the problem persists, contact your local Silk'n Customer Service Center

Customer Service

For USA and Canada customers:
For more information about Silk'n™ products please visit **www.silkn.com.**
If your device is broken, damaged, in need of repair, or for any other user assistance, please contact Silk'n™ Customer Service: **1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com**

International Customers:
For more information about Silk'n products or to find a list of International Silk'n websites please visit **www.silkn.eu** or **www.silkn.com.**
If your device is broken, damaged, in need of repair, or for any other user assistance, please contact your local Silk'n™ Customer Service or write to: **info@silkn.com** (International) **or contact@silkn.com** (US and Canada).

Manufacturer:
Home Skinovations Ltd.
Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533
Yokneam 20692
ISRAEL

Specifications

Rated voltage (Adaptor)	100V - 240V
	Model: UE08WCP-105040SPA
Rated frequency (Adaptor)	50Hz – 60Hz
Rated Current (Adaptor)	400 mA
Applied part	Type BF
Protecting rating	IP20 (EN60529)
Storage condition	Temperature: -10°C to 60°C / 14°F to 140°F
	Relative humidity: 5% to 95%
Operating condition	Temperature: 15°C to 35°C / 59°F to 95°F
	Relative humidity: 10% to 80%
	Atmospheric pressure: 700 to 1060 hPa
Light source	Light Emitting Diodes
Lithium ion battery	2 x 3.7V, 750±50mAh
Max. charging time	6 hours

Labeling

Degree of protection against electric shock: type BF applied part	
WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment	
CSA Mark	
CE Mark	

Degree of protection against ingress water: ordinary

This device is not suitable for use in the presence of flammable anesthetic mixture with air or with Oxygen or Nitrous Oxide.

The symbol on the label affixed to this device means "Attention, consult accompanying documents".

Table des matières

Avant de commencer **20**
Qu'est-ce que Silk'n FaceFX? 20
Description du Silk'n FaceFX 20
Contenu de l'emballage 21

Sécurité du Silk'n FaceFX **22**
Quand faut-il éviter d'utiliser le Silk'n FaceFX? 22
Réduction des risques de lésions 22
Effets secondaires possibles de l'utilisation du FaceFX 23
Protection de votre Silk'n FaceFX 24

Traitement de la peau à la manière FaceFX **25**
Avantages du Silk'n FaceFX 25
Zones de traitement du visage par le Silk'n FaceFX 25

Premiers pas avec le Silk'n FaceFX **25**
Démarrage du Silk'n FaceFX 25
Chargement des piles du Silk'n FaceFX 25
Planifiez votre traitement Silk'n FaceFX pour obtenir de meilleurs résultats 26
Premier traitement par le Silk'n FaceFX 27
À quoi doit-on s'attendre après le traitement par le Silk'n FaceFX? 28
Après le traitement par le Silk'n FaceFX 28

Entretien du Silk'n FaceFX **29**
Nettoyage de Silk'n FaceFX 29
Rangement 29
Protection de l'environnement 29
Retrait des piles rechargeables 29
Dépannage **30**

Service à la clientèle **32**

Spécifications **33**

Étiquetage **34**

English **2**

HomeSkinovations

Avant de commencer

Veuillez lire ce manuel entièrement avant d'utiliser le Silk'n FaceFX pour la première fois. Prêtez une attention particulière aux sections traitant du mode d'utilisation de l'appareil, de son fonctionnement et des consignes à suivre après usage.

Qu'est-ce que Silk'n FaceFX?

Le Silk'n FaceFX est un dispositif portatif à diodes électroluminescentes (DEL) pour les soins du visage (traitement des rides périorbitaires), le resserrement des pores et l'amélioration temporaire de l'apparence de la peau. La lumière émise par le Silk'n FaceFX stimule les tissus de la peau en profondeur et rajeunit le visage. Les zones habituellement traitées par le Silk'n FaceFX sont : le cou, les joues, le front et le contour des yeux.

Description du Silk'n FaceFX

L'appareil Silk'n FaceFX est constitué d'un socle, d'un *APPLICATEUR* et d'un *ADAPTATEUR*.

L'APPLICATEUR du Silk'n FaceFX est un dispositif à main qui contient la *SURFACE DE TRAITEMENT* à l'extrémité de l'applicateur, *L'INTERRUPTEUR DE MISE EN MARCHE/ARRÊT* et le *PANNEAU INDICATEUR*.

Le *SOCLE* du Silk'n FaceFX sert à charger les piles de *L'APPLICATEUR*.

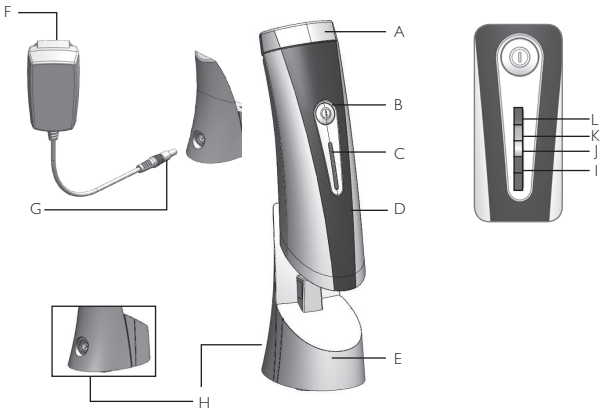

A	Surface de traitement	G	Fiche
B	Interrupteur de mise en marche/arrêt	H	Prise du socle
C	Panneau indicateur	I (vert)	Allumé - prêt au traitement; clignotant - pile faible
D	Applicateur	J (jaune)	Erreur (réinitialiser l'appareil et essayer à nouveau)
E	Socle	K (orange)	Chargement des piles
F	Adaptateur	L (vert)	Piles chargées

Contenu de l'emballage

L'emballage du Silk'n FaceFX contient les composants suivants :

- Le socle et *L'APPLICATEUR* du FaceFX;
- *L'APPLICATEUR*;
- Le mode d'emploi.

Sécurité du Silk'n FaceFX

Pour protéger votre peau, un capteur de température est intégré dans l'embout de *L'APPLICATEUR* du Silk'n FaceFX. Ce capteur vérifie que la température de la surface de la peau ne dépasse pas les 41 °C (106 °F).

Quand faut-il éviter d'utiliser le Silk'n FaceFX?

Certaines conditions peuvent temporairement empêcher l'utilisation de Silk'n FaceFX. Éviter d'utiliser Silk'n FaceFX :

- sur les boutons noirs ou brun foncé, les taches de naissance, les grains de beauté ou les verrues, lésions, blessures ouvertes ou infections actives, comme l'herpès labial. Attendre que la zone affectée soit guérie avant de faire le traitement.
- dans des conditions dermatologiques anormales causées par le diabète ou autres maladies systémiques ou métaboliques.
- sur les zones de traitement si vous avez une anamnésie d'éclosion d'herpès dans la zone de traitement, sauf si vous avez consulté votre médecin et reçu des médicaments de prévention à utiliser.
- si la peau de votre visage a été traitée avec un médicament prescrit par un médecin au cours des 6 derniers mois, veuillez consulter votre médecin.

Réduction des risques de lésions

• Gardez le Silk'n FaceFX hors de la portée des enfants.

• Gardez le Silk'n FaceFX hors de la portée des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites.

• Gardez le Silk'n FaceFX loin de l'eau!
• N'utilisez pas et ne rangez pas le Silk'n FaceFX dans un endroit humide (près d'une douche ou d'une baignoire par exemple)!
• Gardez l'appareil et son *ADAPTATEUR* au sec!
• N'utilisez pas le Silk'n FaceFX si *L'ADAPTATEUR* ou *L'APPLICATEUR* sont endommagés!
• Si *L'ADAPTATEUR* est endommagé, veillez à le remplacer par un composant original de chez Home Skinovations!
• *L'ADAPTATEUR* contient un transformateur dédié. Ne le remplacez jamais par une autre fiche!

En cas de doute, si vous vous demandez si vous pouvez utiliser FaceFX, consultez votre médecin ou votre dermatologue.

Effets secondaires possibles de l'utilisation du FaceFX

Lorsque le Silk'n FaceFX est utilisé selon les instructions, les effets secondaires et les complications qui lui sont associés sont rares. Toutefois, tous les traitements esthétiques, y compris ceux destinés à un usage domestique, comportent un certain degré de risque. Par conséquent, il est important que vous compreniez et acceptiez les risques et les complications associés aux appareils électriques à usage domestique.
Les traitements par le Silk'n FaceFX sont généralement très bien tolérés. La plupart des utilisateurs sentent la chaleur modérée que produit l'appareil durant l'utilisation, sans aucun autre inconfort.

• **Léger inconfort cutané**
Votre peau peut s'irriter légèrement après l'utilisation du Silk'n FaceFX. Il s'agit d'un phénomène normal et transitoire. Consultez un médecin ou un dermatologue si l'irritation persiste après trois jours.

- **Rougeurs de la peau**
  Votre peau peut présenter, après l'utilisation du FaceFX, de légères rougeurs, qui devraient disparaître en quelques heures.

Protection de votre Silk'n FaceFX

- Rangez l'appareil dans un endroit propre, exempt de poussière.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation durant l'utilisation.
- Veillez à ne jamais secouer le Silk'n FaceFX, à le faire tomber ni à le soumettre à des décharges électriques importantes.
- Le Silk'n FaceFX est sensible à la température ambiante pendant l'utilisation.
  Ne l'exposez pas à des températures ambiantes inférieures à 15 °C (59 °F) ou supérieures à 35 °C (95 °F) durant l'utilisation.
- Le Silk'n FaceFX ne tolère pas les changements extrêmes de température.
  Évitez de l'utiliser pendant environ trois heures si vous le déplacez d'un milieu froid (température inférieure à 10 °C/50 °F) vers un milieu chaud.
- N'exposez pas le Silk'n FaceFX aux rayons du soleil ou UV durant de longues périodes.
- Le Silk'n FaceFX est conçu pour une utilisation occasionnelle à domicile (et non pas un usage commercial ou professionnel intensif). Évitez donc de tels usages intensifs.
- Évitez de couvrir le Silk'n FaceFX et son *ADAPTATEUR* pendant la recharge.

Traitement de la peau à la manière FaceFX

Avantages du Silk'n FaceFX

Utilisé correctement, selon les instructions, le Silk'n FaceFX entraîne une réduction des ridules du visage.
On peut escompter des résultats optimaux trois à sept semaines après la série de séances de traitement recommandée.

Zones de traitement du visage par le Silk'n FaceFX

Les zones habituellement traitées par le Silk'n FaceFX sont les joues, le front et le contour des yeux.

Premiers pas avec le Silk'n FaceFX

Démarrage du Silk'n FaceFX

Retirez le socle, *L'ADAPTATEUR*, *L'APPLICATEUR* et les autres composants de la boîte du Silk'n FaceFX.
Chargez complètement les piles avant d'utiliser le Silk'n FaceFX pour la première fois. Le chargement peut prendre jusqu'à six heures.

Chargement des piles du Silk'n FaceFX

- Insérez *L'APPLICATEUR* dans son support sur le socle du FaceFX

- Branchez la *FICHE* de *L'ADAPTATEUR* dans la prise du socle.
- Branchez *L'ADAPTATEUR* dans une prise de courant électrique.

Un *VOYANT ORANGE DE CHARGEMENT DES PILES* (K) s'allume pour indiquer que votre Silk'n FaceFX est en cours de chargement.

Attention !
Ne couvrez jamais le Silk'n FaceFX et son *ADAPTATEUR* pendant le chargement!

Remarque :
Le Silk'n FaceFX ne peut pas être utilisé pendant le chargement des piles.



- Lorsque *BATTERIE – CHARGEMENT - INDICATEUR LUMINEUX* (K) s›éteint et *BATTERIE – CHARGÉE - INDICATEUR LUMINEUX* (L) s'allume, votre Silk'n FaceFX est complètement chargé et prêt à être utilisé.
  (Il sera nécessaire de recharger lorsque le VOYANT BATTERIE - CHARGEMENT (K) s›allume de couleur orange encore après environ 25 minutes d›utilisation.

Planifiez votre traitement Silk'n FaceFX pour obtenir de meilleurs résultats

L'efficacité des résultats varie d'une personne à l'autre, ainsi que selon la fréquence d'utilisation. Certains peuvent donc constater des résultats plus tôt que les autres.
Une seule séance de traitement FaceFX dure généralement de 15 à 20 minutes pendant lesquelles vous devez glisser lentement et délicatement *L'APPLICATEUR* sur la zone à traiter. Vous devriez alors ressentir une agréable chaleur pénétrer profondément dans la peau.

Programme de traitement initial par le Silk'n FaceFX : Durant le premier mois (4 semaines), prévoyez 3 séances par semaine de 15 à 20 minutes chacune. (5-7 minutes sur chaque zone de traitement).

Traitement d'entretien par le Silk'n FaceFX :

Prévoyez une séance de 15 à 20 minutes par semaine.

Premier traitement par le Silk'n FaceFX

La peau doit être **propre**, **sèche** et **libre** de tout gel, poudre ou crème.

Si nécessaire un sérum à base d'huile légère peut être appliqué légèrement sur la peau pour aider à faire glisser le dispositif. Laisser le sérum s'absorber dans la peau avant le traitement. Voir les instructions «nettoyage du Silk'n Face».

- Soulevez *L'APPLICATEUR* du FaceFX de son support sur le socle.
- Appuyez sur *L'INTERRUPTEUR DE MISE EN MARCHE/ARRÊT*. Le voyant vert Prêt/traitement (I) clignote, puis reste allumé en permanence.
- Votre FaceFX est prêt à commencer le traitement.
- Placez la *SURFACE DE TRAITEMENT* sur la peau. Le voyant *DEL* s'active automatiquement.
- Exercez une légère pression tout en déplaçant lentement *L'APPLICATEUR* en petits mouvements circulaires. La température de la *SURFACE DE TRAITEMENT* augmentera lentement.
- Exécutez le traitement durant cinq à sept minutes sur chaque zone.
- Il est recommandé d'appliquer une petite quantité de crème hydratante sur les zones de peau traitée après chaque séance et de les masser délicatement en mouvements circulaires.

À quoi doit-on s'attendre après le traitement par le Silk'n FaceFX?

Durant une session Silk'n FaceFX, il est normal de ressentir ou de constater les réactions suivantes :

- **Une sensation de chaleur –** Durant la séance de traitement par le Silk'n FaceFX, vous pourriez sentir une légère poussée de chaleur. Cette réaction est normale et devrait disparaître dans l'heure qui suit la séance.
- **Une légère rougeur** – Après chaque séance de traitement par le Silk'n FaceFX, vous pourriez constater une légère rougeur de la peau (érythème léger) sur la zone traitée. Cette réaction est normale et devrait disparaître après une heure ou deux.

Un bruit de ventilateur - Il est normal d'entendre un bruit de ventilateur s'allumer et s'Pteindre pendant les traitements FaceFX. Ceci est une caractéristique de sécurité qui aide à régler la température de la peau au cours de l'utilisation.

Les résultats atteindront leur degré optimal de trois à sept semaines après la série de séances de traitement recommandée.

Après le traitement par le Silk'n FaceFX

- Une fois la séance de traitement terminée, éteignez l'appareil en appuyant sur *L'INTERRUPTEUR DE MISE EN MARCHE/ARRÊT*.
- Il est recommandé de nettoyer votre appareil FaceFX après chaque séance, tout particulièrement l'embout de *L'APPLICATEUR* (voir la section : « Nettoyage du FaceFX »).
- Placez *L'APPLICATEUR* dans son support sur le socle pour recharger les piles (voir la section : « Chargement des piles du Silk'n FaceFX »).

Entretien du Silk'n FaceFX

Nettoyage de Silk'n FaceFX

Il est recommandé de nettoyer votre appareil Silk'n FaceFX après chaque séance :

- Éteignez le Silk'n FaceFX en appuyant sur *L'INTERRUPTEUR DE MISE EN MARCHE/ARRÊT*.
- Débranchez le Silk'n FaceFX de la prise de courant.
- Laissez sa *SURFACE DE TRAITEMENT* refroidir.
- Au moyen d'un chiffon sec et propre et de nettoyant spécialement conçu pour les appareils électroniques, essuyez délicatement l'appareil en insistant sur la *SURFACE DE TRAITEMENT*.

- Ne plongez jamais le Silk'n FaceFX ou l'un de ses composants dans l'eau!
- Ne lavez jamais le FaceFX ni n'importe lequel de ses composants sous le robinet ou dans le lave-vaisselle.

Rangement

- Rangez l'appareil propre et tous ses composants dans un endroit sec, dont la température ambiante se situe entre -10 °C à 60 °C (14 °F à 140 °F).

Protection de l'environnement

- En utilisation normale,la durée de vie de la batterie du Silk'n FaceFX dure jusqu'à 5 ans. La batterie Silk'n FaceFX n'est pas remplaçable. Ne pas jeter Silk'n FaceFX avec les ordures ménagères normales. Le jeter dans un point officiel de collecte sélective porte à porte.

Retirez les piles et éliminez-les dans un point de collecte de piles. Communiquez avec votre centre de recyclage local pour connaître les lieux et les instructions de recyclage.

Enlever la batterie du Silk'n FaceFX du dispositif pour un recyclage convenable :

Ne retirez les piles rechargeables que si elles sont complètement à plat et ne peuvent pas être rechargées.



Desserrez la vis du panneau inférieur de *L'APPLICATEUR*.

Soulevez et retirez le panneau supérieur de *L'APPLICATEUR*.



Coupez les fils qui relient la carte électronique au panneau inférieur de *L'APPLICATEUR*.



Poussez les trois boutons et retirez la carte électronique.



Coupez les fils qui relient les piles rechargeables à *L'APPLICATEUR*.

Dépannage

Ce chapitre résume les problèmes les plus courants que vous pourriez rencontrer. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème avec les informations qui suivent, communiquez avec votre centre local de service à la clientèle Silk'n pour obtenir de l'assistance.

Problème	Cause possible	Solution
Le Silk'n FaceFX ne fonctionne pas.	Les piles rechargeables sont déchargées.	Rechargez *L'APPLICATEUR*.
	L'APPLICATEUR est brisé.	Communiquez avec le centre local de service à la clientèle Silk'n.
Le Silk'n FaceFX s'éteint soudainement	Les piles rechargeables sont déchargées.	Rechargez *L'APPLICATEUR*.
La température augmente durant la recharge de l'appareil.	Cette réaction est normale.	Aucune action n'est requise.

Le *VOYANT ORANGE DE CHARGEMENT DES PILES* (K) ne s'allume pas lorsque la *FICHE* est branchée dans la *PRISE* du *SOCLE*.	*L'ADAPTATEUR* n'est pas branché sur une prise de courant électrique.	Branchez la *FICHE* dans la *PRISE* du *SOCLE*.
		Branchez un autre appareil à la prise de courant électrique murale pour vérifier si elle est sous tension.
		Si *L'APPLICATEUR* ne se recharge toujours pas, communiquez avec le centre local de service à la clientèle Silk'n.
	L'ADAPTATEUR n'est pas correctement inséré dans la prise de courant électrique ou la *FICHE* n'est pas correctement insérée dans la *PRISE* du *SOCLE*.	Vérifiez que *L'ADAPTATEUR* est correctement inséré dans la prise de courant électrique ou que la *FICHE* est correctement insérée dans la *PRISE* du *SOCLE*.
	L'APPLICATEUR est brisé.	Communiquez avec le centre local de service à la clientèle Silk'n.
La température de *L'APPLICATEUR* augmente durant l'utilisation.	Cette réaction est normale.	Aucune action n'est requise.
INDICATEUR DE MODE PRÊT I (vert) clignote	Les piles rechargeables sont déchargées.	Chargez *L'ADAPTATEUR*.
Le *VOYANT VERT PRÊT/TRAITEMENT* (I) ne s'allume pas quand on appuie sur *L'INTERRUPTEUR DE MISE EN MARCHE/ARRÊT*.	Les piles sont déchargées.	Chargez *L'APPLICATEUR*.
	Les piles sont complètement chargées. Le voyant vert (L) s'allume lorsque l'applicateur est déposé sur le chargeur du socle.	Appuyez sur *L'INTERRUPTEUR DE MISE EN MARCHE/ARRÊT* deux fois pour éteindre *L'APPLICATEUR* et le rallumer. Si le *VOYANT VERT PRÊT/TRAITEMENT* (I) ne s'allume toujours pas, communiquez avec le centre local de service à la clientèle Silk'n.
LE *VOYANT JAUNE D'ERREUR SYSTÈME* (J) s'allume.	*L'APPLICATEUR* ne fonctionne pas normalement.	Appuyez sur *L'INTERRUPTEUR DE MISE EN MARCHE/ARRÊT* deux fois pour éteindre *L'APPLICATEUR* et le rallumer. Si le *VOYANT JAUNE D'ERREUR SYSTÈME* (J) se rallume, communiquez avec le centre local de service à la clientèle Silk'n.
Le *VOYANT ORANGE DE CHARGEMENT DES PILES* et le *VOYANT VERT DE PILES CHARGÉES* s'allument en alternance.	*L'ADAPTATEUR* ne fonctionne pas normalement	Débranchez *L'ADAPTATEUR* de la prise de courant électrique et appuyez sur *L'INTERRUPTEUR DE MISE EN MARCHE/ARRÊT* deux fois pour éteindre *L'APPLICATEUR* et le rallumer. Branchez *L'ADAPTATEUR* sur la prise de courant électrique murale. Si le problème persiste, communiquez avec le centre local de service à la clientèle Silk'n.
	L'APPLICATEUR ne fonctionne pas normalement.	Appuyez sur *L'INTERRUPTEUR DE MISE EN MARCHE/ARRÊT* deux fois pour éteindre *L'APPLICATEUR* et le rallumer. Si le problème persiste, communiquez avec le centre local de service à la clientèle Silk'n.

Service à la clientèle

Pour les clients aux É.-U. et au Canada :

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits Silk'n[MC], visitez le site www.silkn.com.

Si votre appareil est brisé ou endommagé et qu'il doit être réparé, ou pour toute autre assistance, communiquez avec le service à la clientèle de Silk'n au 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, ou à contact@silkn.com.

Clients internationaux :

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits Silk'n ou pour trouver une liste de sites Web internationaux de Silk'n, visitez le site www.silkn.com.

Si votre appareil est brisé ou endommagé et qu'il doit être réparé, ou pour tout autre assistance, communiquez avec le centre local de service à la clientèle de Silk'n ou écrivez-nous à info@silkn.com.

Fabricant :

Home Skinovations Ltd.,

Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533,
Yokneam 20692
ISRAËL

Spécifications

Tension nominale (adaptateur)	100 V à 240 V
	Modèle : UE08WCP-105040SPA
Fréquence nominale (adaptateur)	50 Hz à 60 Hz
Courant nominal (adaptateur)	400 mA
Partie appliquée	Type BF
Classement aux fins de protection	IP20 (EN60529)
Conditions de rangement	Température : -10 °C à 60 °C (14 °F à 140 °F)
	Humidité relative : 5 % à 95 %
	Pression atmosphérique : 700 à 1060 hPa
Conditions de fonctionnement	Température : 15 °C à 35 °C (59 °F à 95 °F)
	Humidité relative : 10 % à 80 %
	Pression atmosphérique : 700 à 1060 hPa
Source de lumière	Diodes électroluminescentes
Pile au lithium-ion	2 x 3,7 V, 750 ± 50 mAh
Temps maximal de recharge	6 heures

Étiquetage

Degré de protection contre les décharges électriques : partie appliquée de type BF	
DEEE - Déchets d'équipements électriques et électroniques	
Marquage CSA	
Marquage CE	

Degré de protection contre l'infiltration d'eau : ordinaire

Ce dispositif ne peut être utilisé en présence d'un mélange anesthésique inflammable en présence d'air, d'oxygène ou d'oxyde de diazote.

Le symbole sur l'étiquette apposée sur cet appareil signifie : « Attention, consultez les documents d'accompagnement ».

Premier traitement par le Silk'n FaceFX

La peau doit être propre, sèche et libre de tout gel, poudre ou crème. Si nécessaire un sérum à base d'huile légère peut être appliqué légèrement sur la peau pour aider à faire glisser le dispositif. Laisser le sérum s'absorber dans la peau avant le traitement. Voir les instructions «nettoyage du Silk'n Face».

- Soulevez L'APPLICATEUR du FaceFX de son support sur le socle.
- Appuyez sur L'INTERRUPTEUR De MISE EN MARCHE/ ARRÊT.
- Le voyant vert Prêt/traitement (I) clignote, puis reste allumé en permanence.
- Votre FaceFX est prêt à commencer le traitement.
- Placez la SURFACE DE TRAITEMENT sur la peau. Le voyant DEL s'active automatiquement.
- Exercez une légère pression tout en déplaçant lentement L'APPLICATEUR en petits mouvements circulaires. La température de la SURFACE DE TRAITEMENT augmentera lentement.
- Exécutez le traitement durant cinq à sept minutes sur chaque zone.
- Il est recommandé d'appliquer une petite quantité de crème hydratante sur les zones de peau traitée après chaque séance et de les masser délicatement en mouvements circulaires.

HomeSkinovations™

Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533
Yokneam 20692, ISRAEL
tel. +972-4-9097470, fax +972-4-9097471
info@silkn.com, contact@silkn.com
www.silkn.com